

Robustní provedení

Odolnost extrémním podmínkám

Dlouhá životnost

Nízké provozní náklady

FlexiDesign
500–10 000 kg



- kondenzace odpadních par bez chladicího média
- přizpůsobení klimatickým podmínkám



KONDENZACE

ISO 9001 • ISO 3834-2

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR VKM

Vyrobeno z jakostních nerezových a uhlíkových ocelí

Hodinový výkon 500 - 10 000 kg kondenzátu

Snadné čištění díky promyšlené konstrukci

Náhradní díly a spotřební materiál po celou dobu životnosti

Servisní a asistenční služby

Tradice a dlouholeté zkušenosti v oboru

Vyrobeno v České republice z kvalitních evropských materiálů




Aplikace:

■ brýdové páry

všestranné využití ke zkapalňování různorodých výparů, například vedlejších produktů sušení bioodpadů, v potravinářství i v chemickém a farmaceutickém průmyslu

■ vytvoření podtlaku v systému

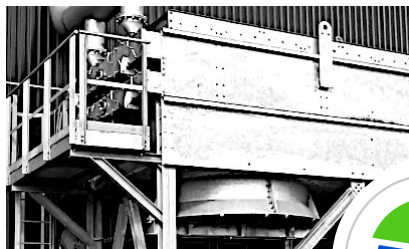

monts.cz

+420 494 940 321

sales@monts.cz

